

导轨式 4 口 RS-485/422

串口服务器



UT-D6804MTE-CN



深圳市宇泰科技有限公司

全国统一服务热线: 400 1144 149

地址: 深圳市宝安区石岩街道塘头一号路 8 号创维创新谷 7#楼 8-10 层

电话: +86-755-81202008

传真: +86-755-27886083

网址: www.szutek.com



特点



- 采用纯国产高性能主控方案，主控频率高达 648Mhz, 内存 SDRAM 32M, 16M flash 存储。
- 2 个百兆以太网口，双 IP 模式。
- 支持 4 路 RS-485/422 串口
- 支持 Reset 键恢复出厂设置
- 支持外置看门狗
- 支持自定义波特率
- 支持串口收发指示灯
- 支持 MCP、VCOM 虚拟串口
- 支持网口 1.5KV 隔离保护
- 支持串口数据到网络透传
- 支持 MODBUS 多主机、多从机连接，有多种操作模式：
ModbusRTU Master/Slave, ModbusTCP Master/Slave
- 支持 Web 配置（实时生效）和 VistaComs 上位机工具配置
- 支持 Web 固件升级

概述

产品支持串行终端到 TCP/IP 之间数据转换，内部集成 TCP/IP 协议栈，实现 RS485/422 串口与 TCP/IP 网络接口的数据双向透明传输，使得串口设备能够具备联网功能。内部集成 ARP, IP, TCP, HTTP, ICMP, UDP 等协议。所有程序提供中英文界面，有设置向导，易于操作。广泛用于工业控制，设备自动化，物联网，环境监控，智能交通，动环监控等领域。

规格

接口

电源接口：3Pin 5.08 带锁端子，内置防反接
以太网接口：2×RJ45, 2×10/100Base-T(x)
串行接口：4×4Pin3.81 端子，RS485/422 二合一
LED 指示灯：PWR 电源指示灯，RUN 运行指示灯，8 个串口收发指示灯
按键：1 个出厂复位按键 RESET

电源需求

输入电压：DC 12-48VDC

功耗

最大输入功耗：2W

机械特性

外壳：IP30 防护等级
重量：522g
安装方式：导轨/壁挂式安装
尺寸（长×宽×高）：135mm×100mm×49mm（不含安装件）

传输距离

RS-232：15m
RS-485/422：1200m

工作环境

储存温度：-40~85° C
工作温度：-40~85° C
相对湿度：5% ~95%（无凝结）

支持协议

ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、HTTP、DHCP、MQTT、MODBUS

工作模式

VCOM、MCP、TCP Server、TCP Client、UDP Client、Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、Reverse telnet、Http client


串口参数

接口类型：RS-485、RS-422
波特率：300-921600bps
校验位：None、Odd、Even、Mark、Space
数据位：7、8
停止位：1、2

认证标准

EMC：EN 55032/24
EMI：CISPR 32, FCC Part 15B Class A
EMS：IEC61000-4-2 ESD 接触 6KV, 空气 8KV
IEC61000-4-3 RS 3V/m
IEC61000-4-4 EFT 电源2KV, 信号1KV
IEC61000-4-5 Surge 电源2KV, 信号0.5KV
IEC61000-4-6 CS 3V/m

尺寸 (unit:mm)

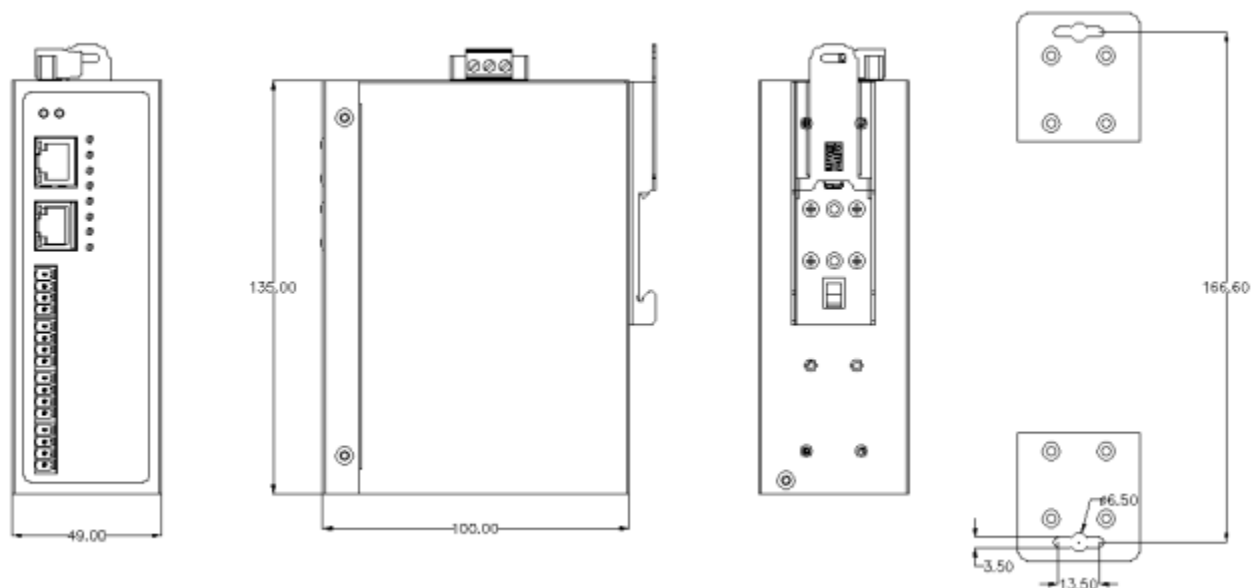

订购信息

产品型号	网口	串口 (RS-485/422)	电源
	RJ45	4Pin 3.81 端子	
UT-D6804MTE-CN	2	4 路	12-48VDC
UT-D6808MTE-CN	2	8 路	